




SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU

QUICK INSTALLATION GUIDE




Montaż w podłodze podniesionej
Installation in a raised floor

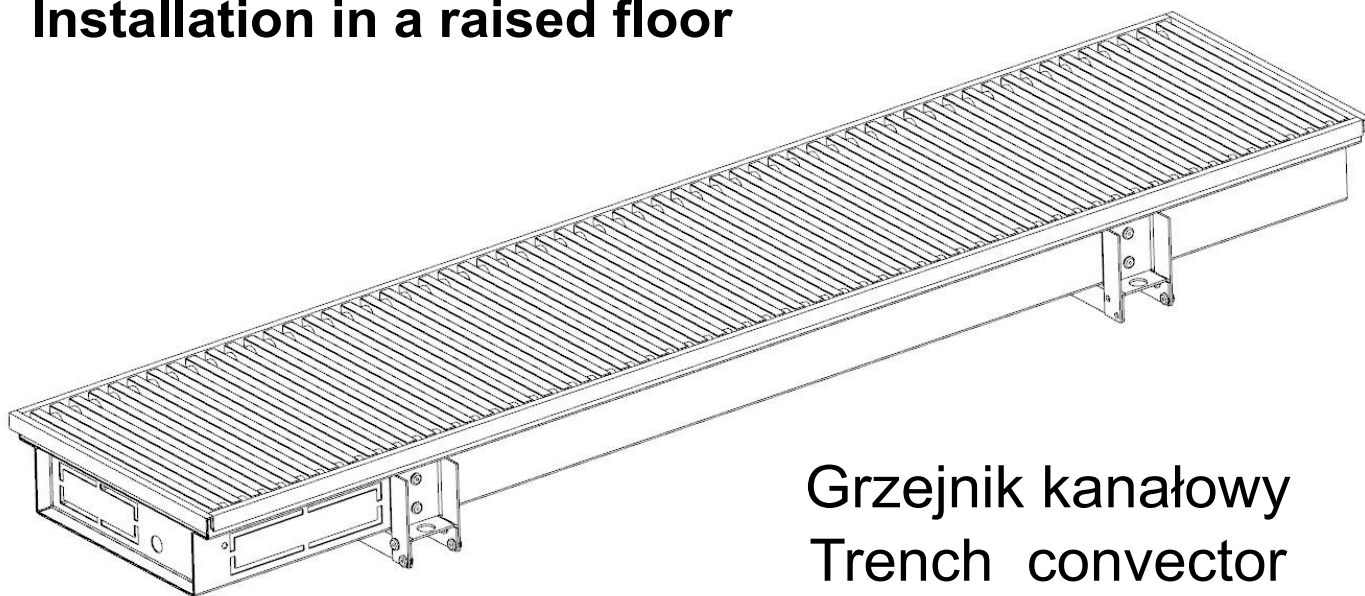


Grzejnik kanałowy
Trench convector

VKN VKN Silent




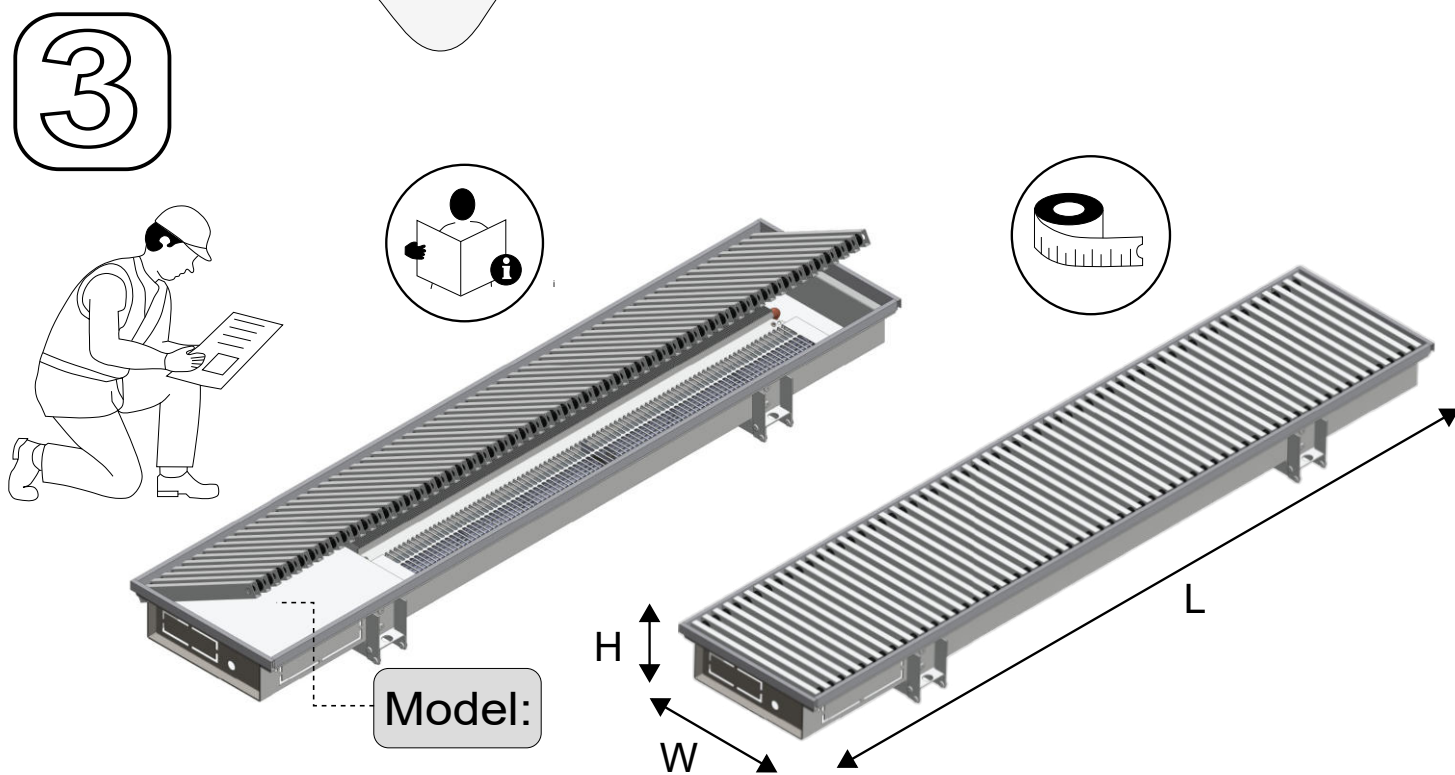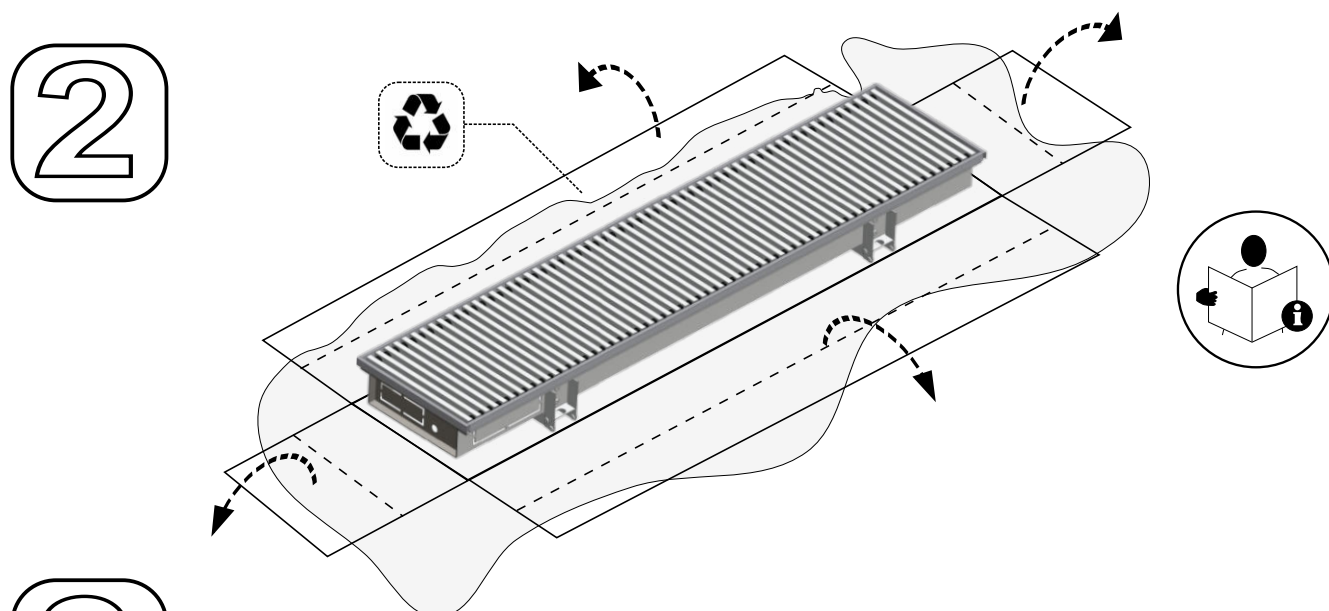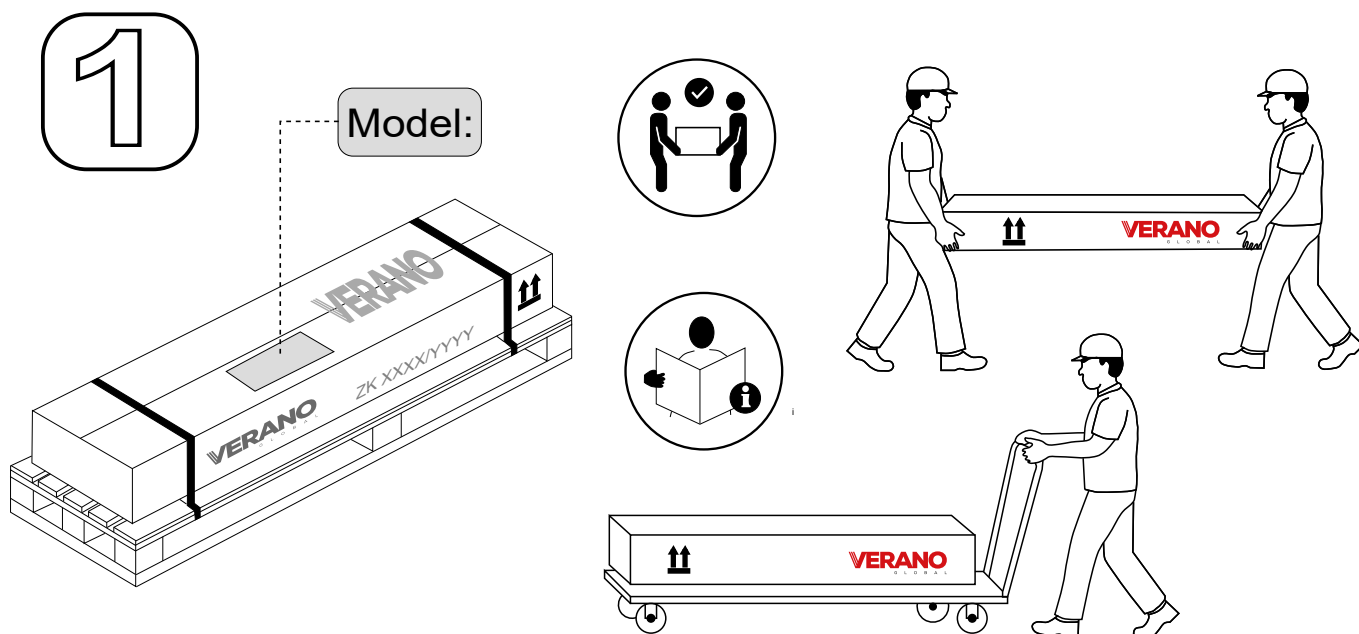




4

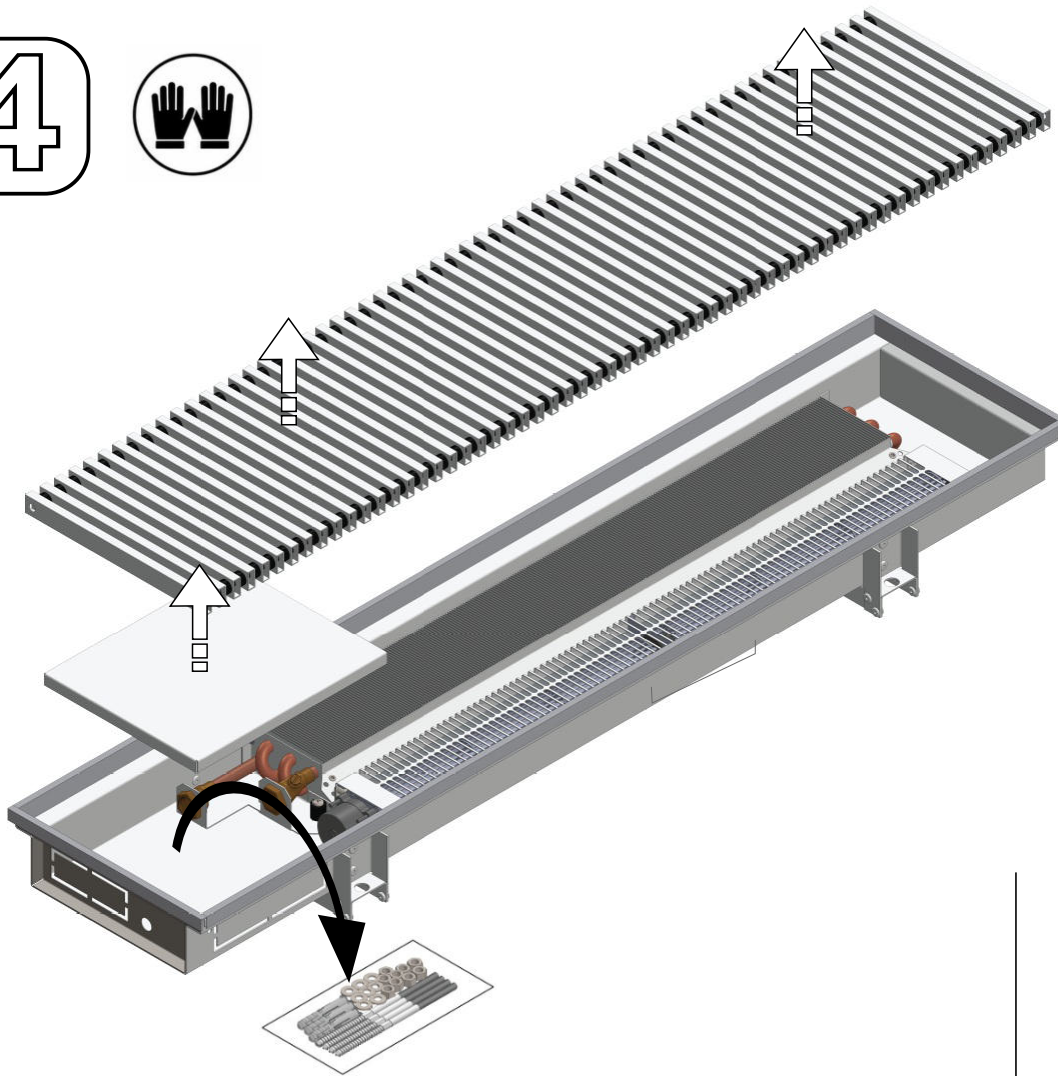


5

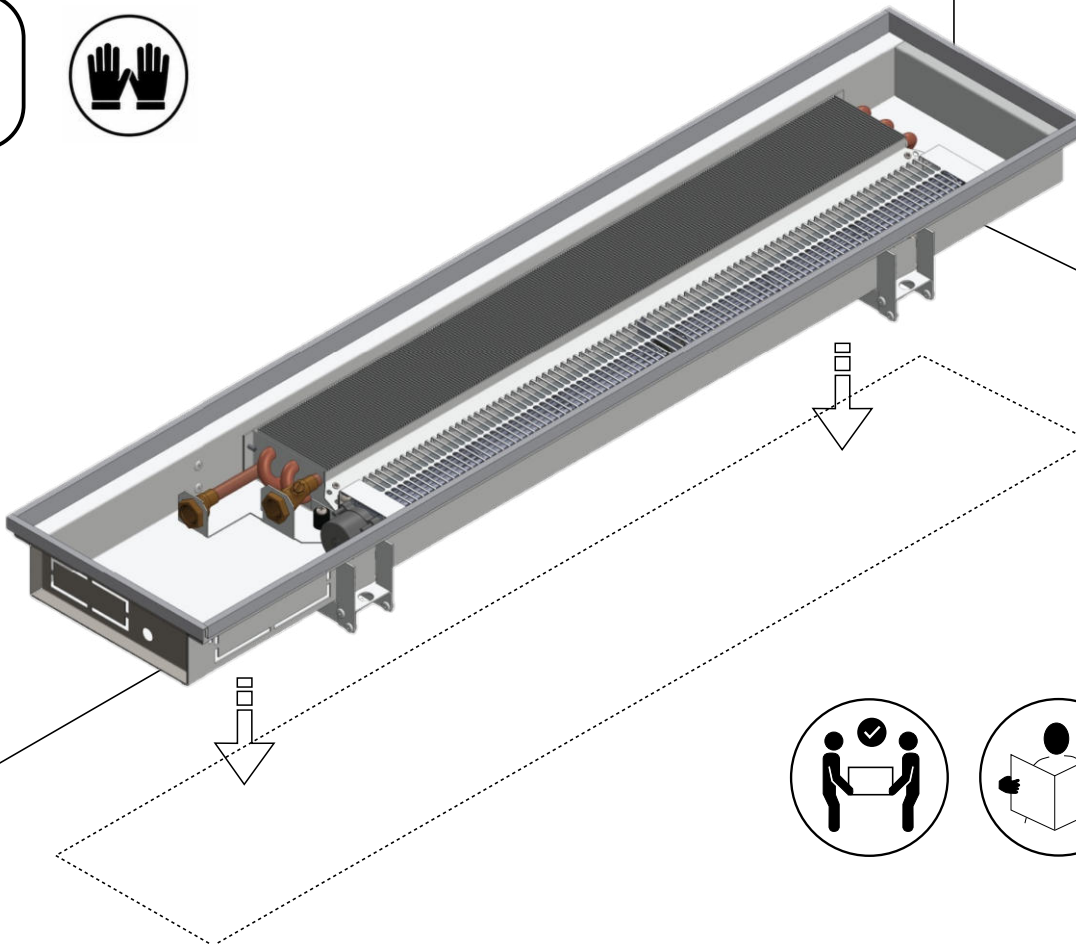

6

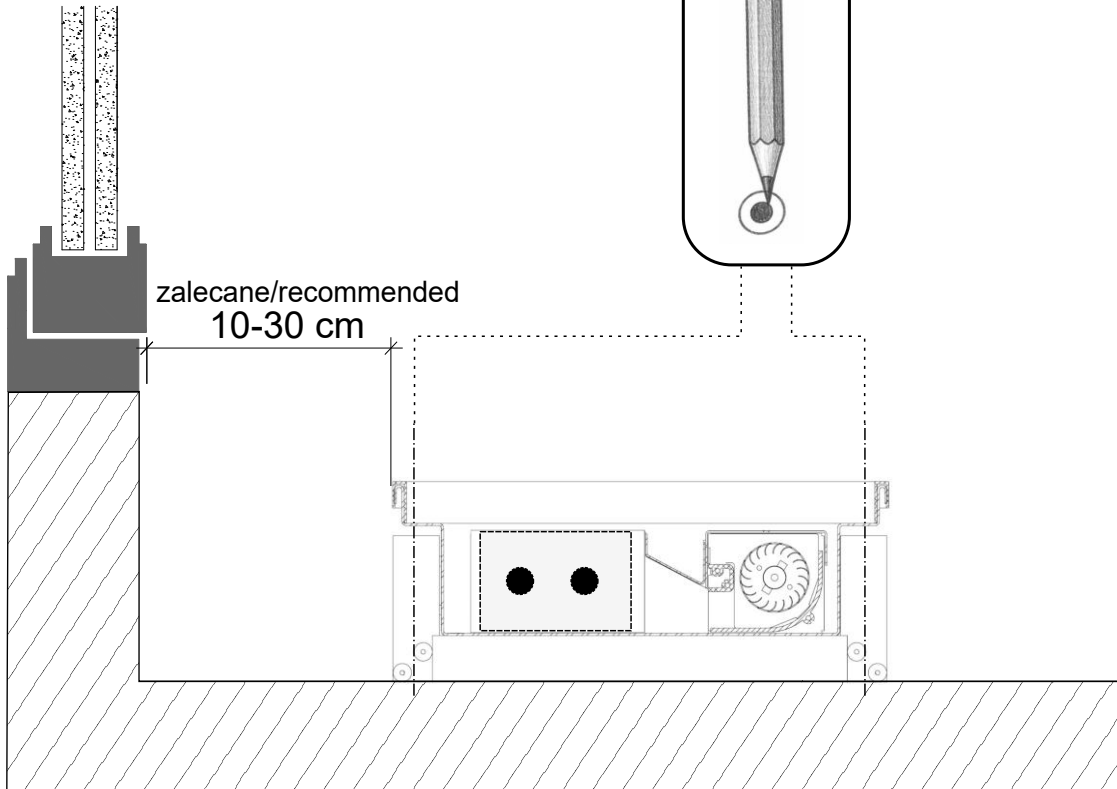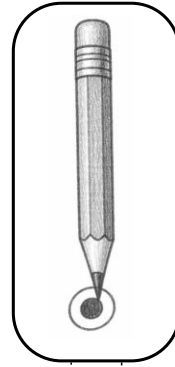



7

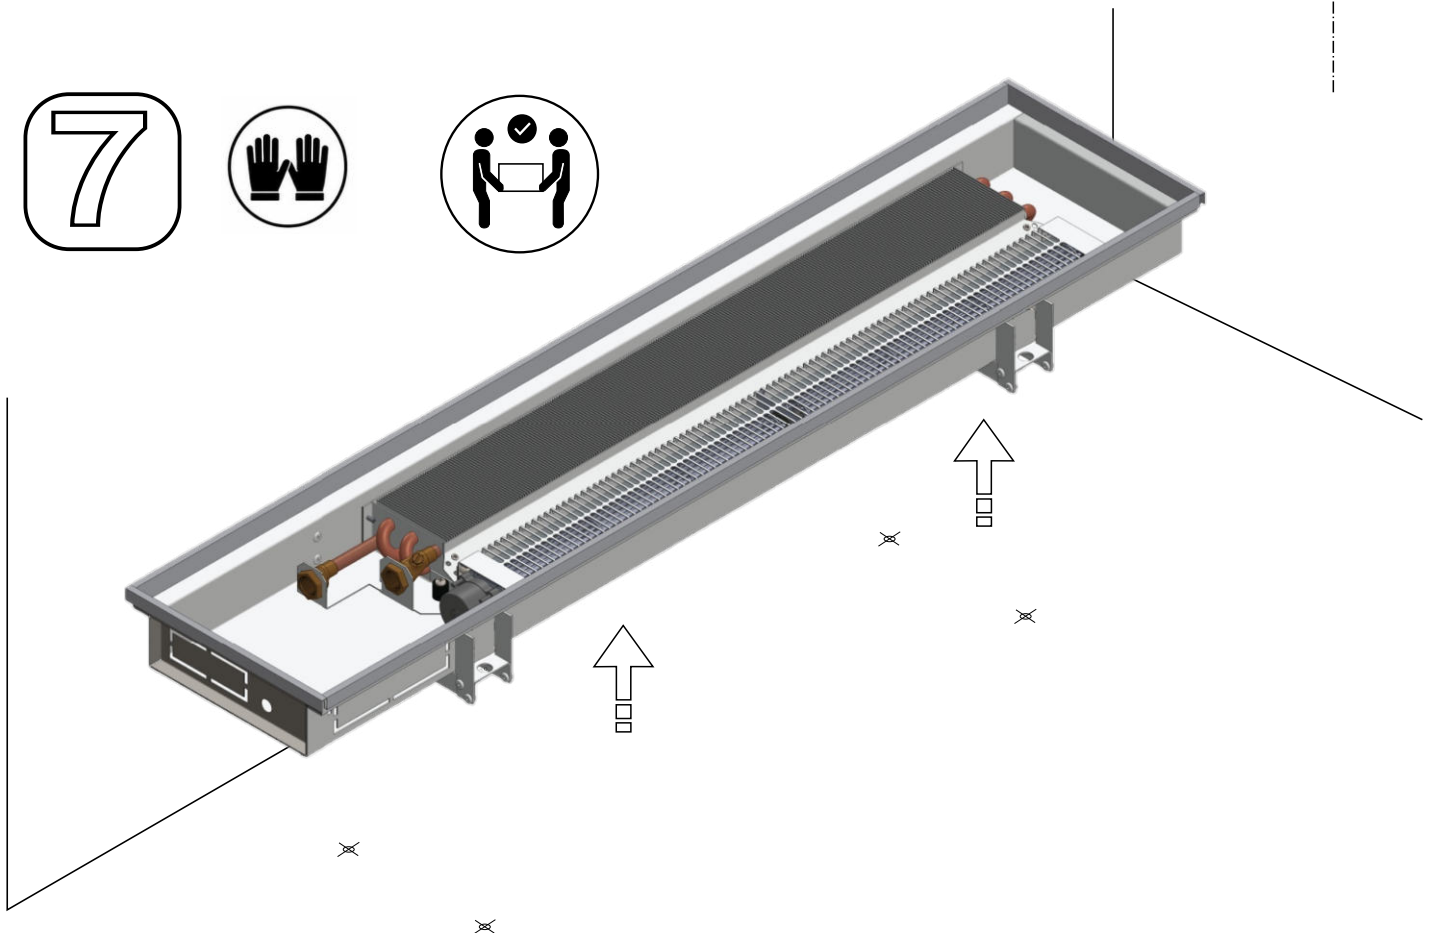


8







9

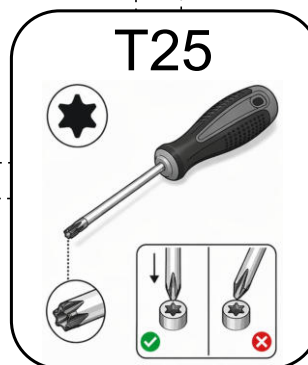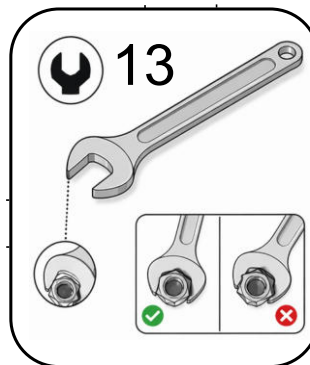



10

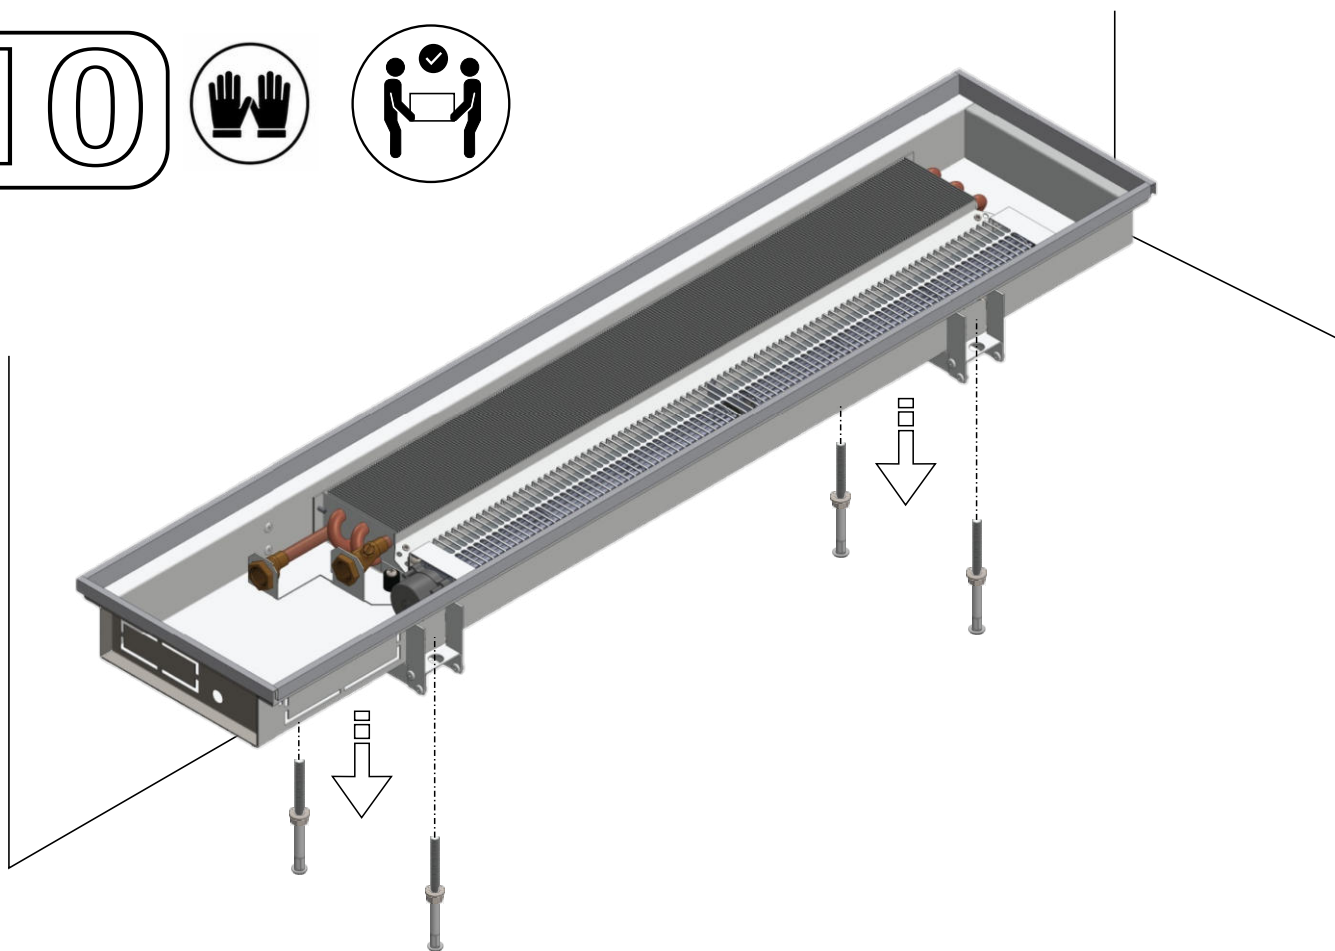


11

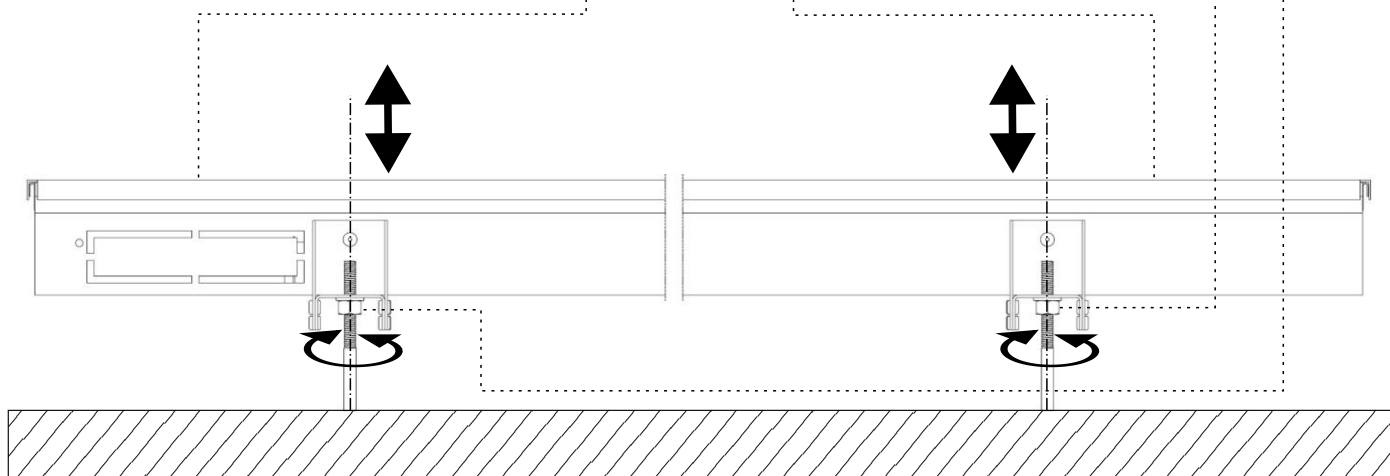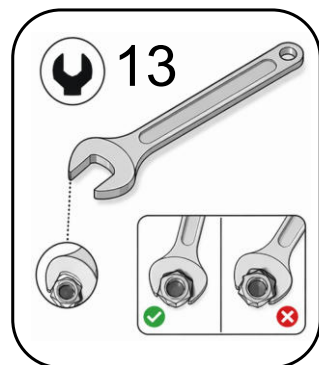

12


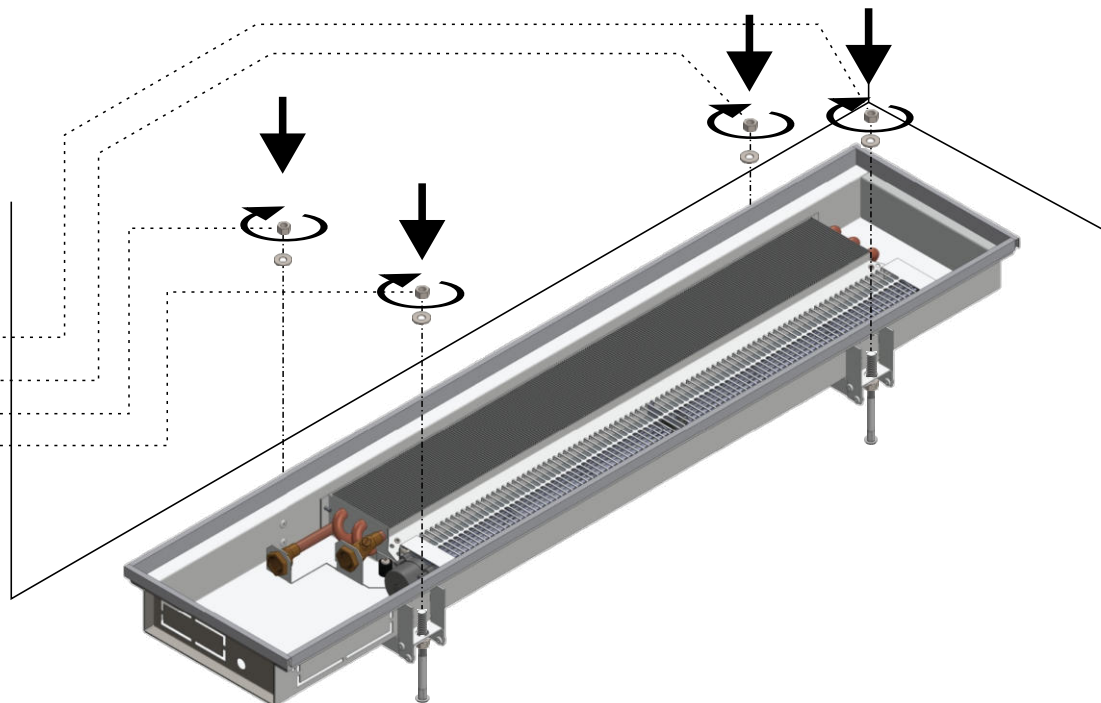
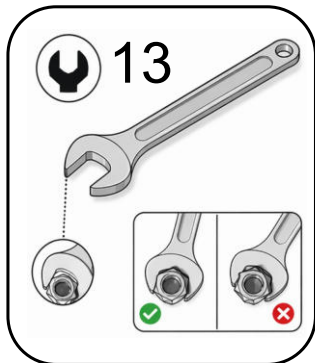


13

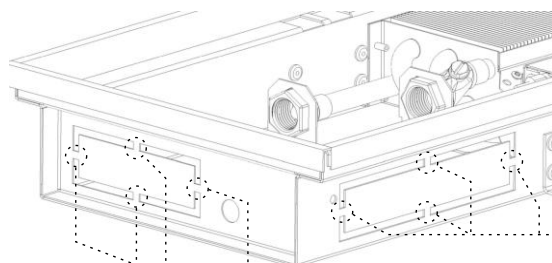


wybrać zgodnie z kierunkiem przyłączenia
select based on the connection direction


14

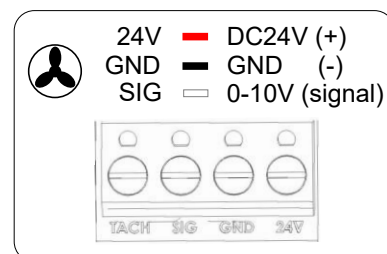


VKN

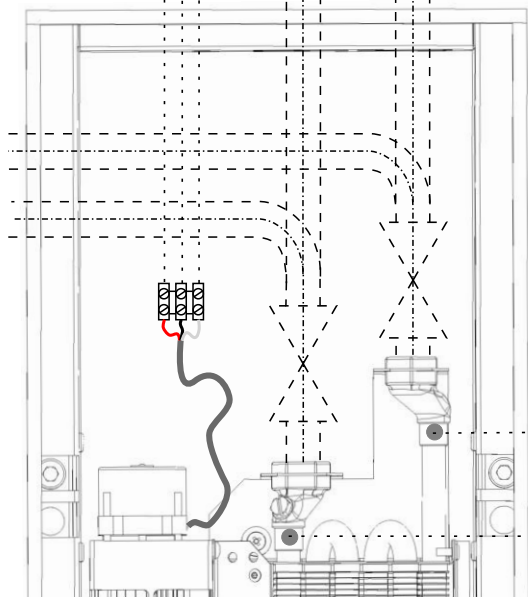

VKN Silent

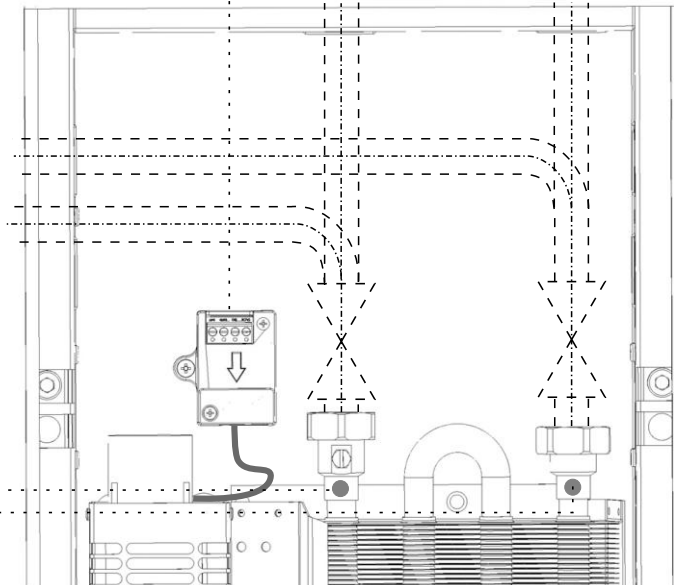



15

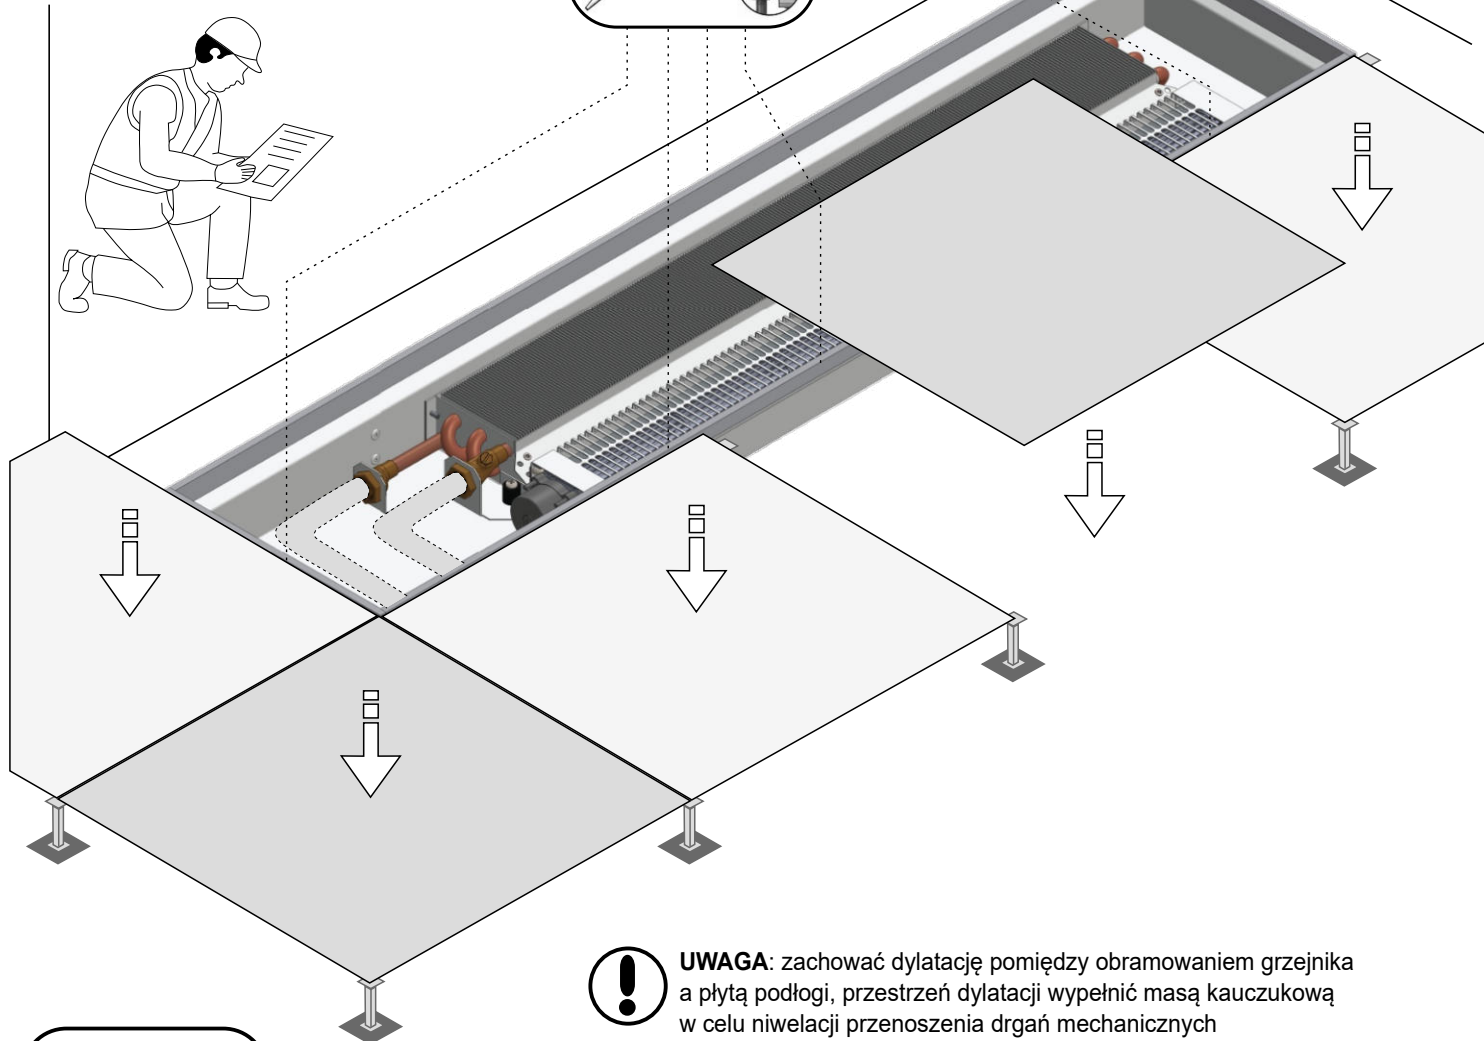


UWAGA: zachować dylatację pomiędzy obramowaniem grzejnika a płytą podłogi, przestrzeń dylatacji wypełnić masą kauczkową w celu niwelacji przenoszenia drgań mechanicznych
W przypadku zakupu grzejników bez fabrycznej izolacji akustycznej, zaleca się jej montaż na etapie wykonywania podłogi podniesionej

NOTE: Maintain an expansion joint between the heater frame and the floor panel. Fill the expansion gap with a rubber-based sealant to prevent the transmission of mechanical vibrations.
If the heaters are purchased without factory-installed acoustic insulation, it is recommended to install the insulation during the installation of the raised access floor.

16

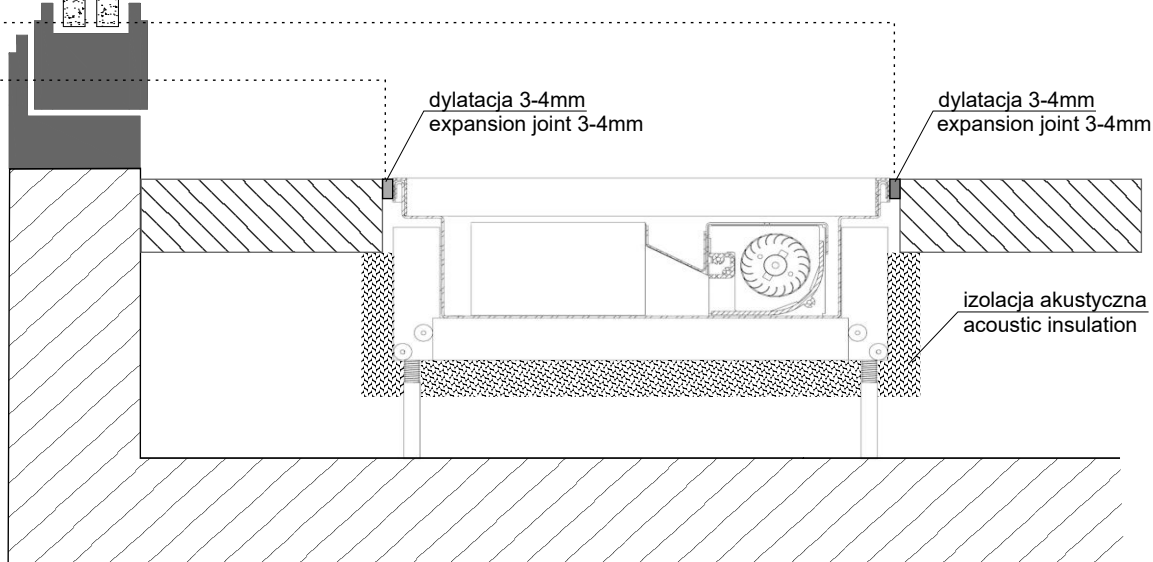

17

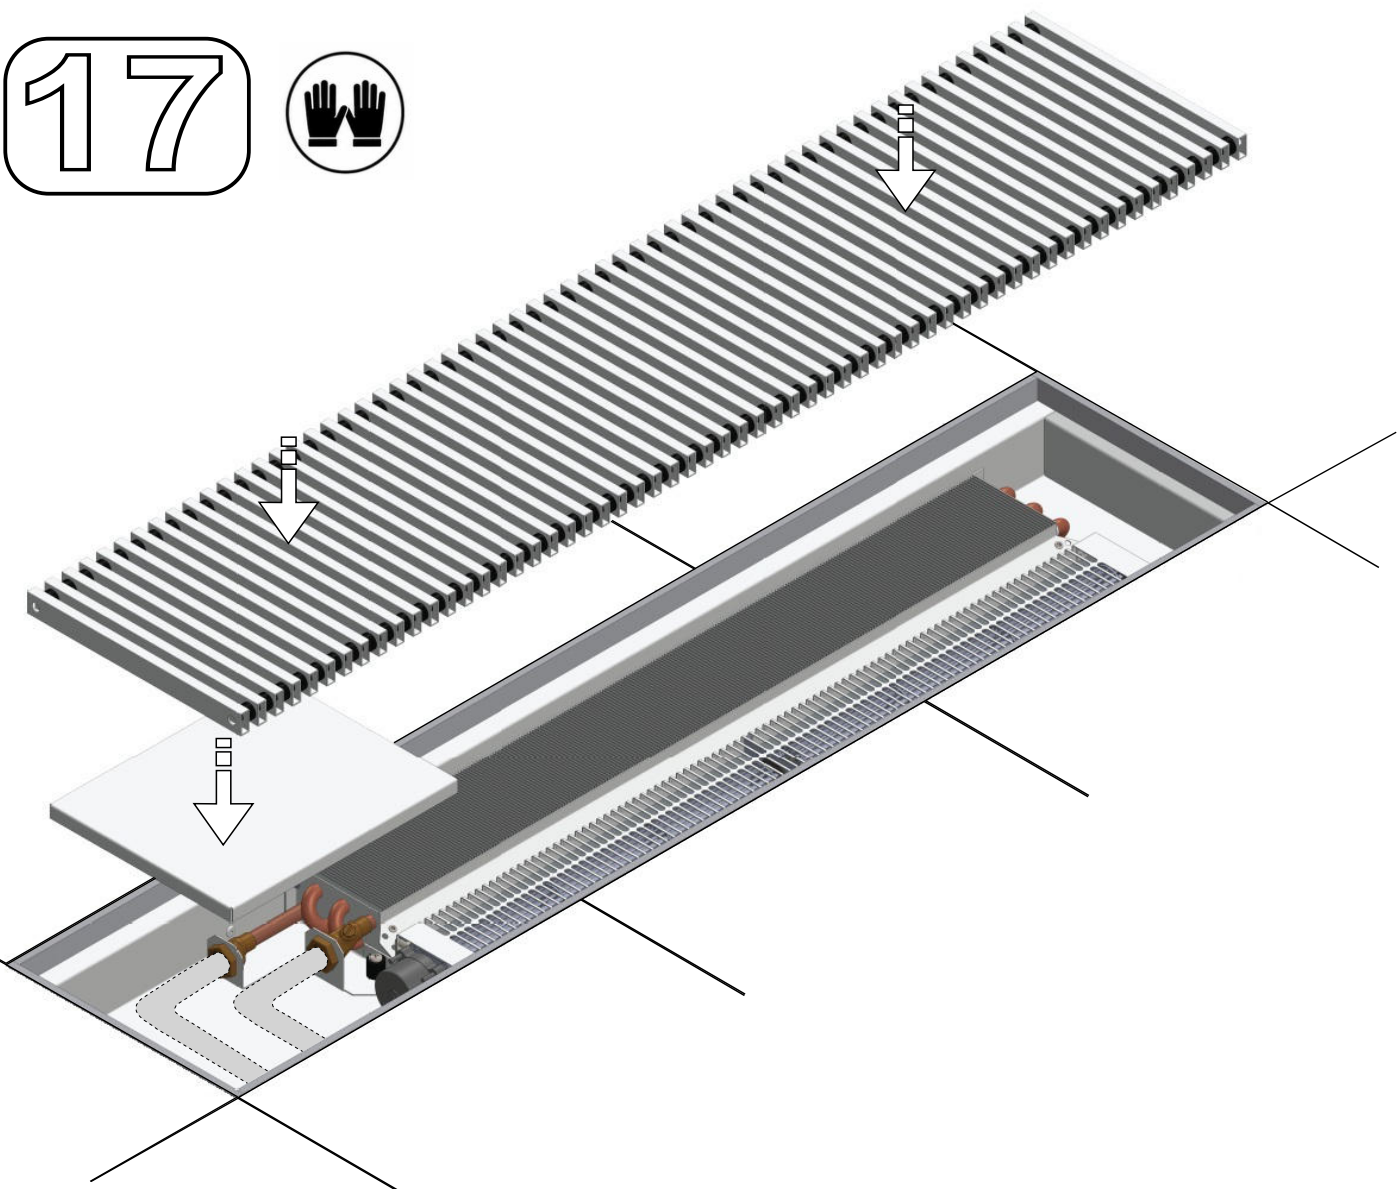

18

